

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.

1.1. Основные технические данные.

Крутящий момент	4 Нм
Размер оси заслонки мм	Ø10—20 мм, □ 10-16
Рабочее напряжение	AC 100- 240 В
Частота	50 ... 60 Гц
Расчетная мощность	10.0 ВА
Вспомогательные переключатели	нет
Управляющий сигнал позиционный	2-х
Угол поворота	макс. 95°
Время поворота	<50 сек
Уровень шума	макс. 45 дБ
Класс защиты изолировано)	II (все
Степень защиты корпуса	IP 54
Рабочая температура	-20°...+50° С
Температура хранения	-40°...+70° С
Влажность конденсата	5%...95% без
Соединительный кабель	нет
Срок службы	50 000 циклов
Вес	<0.75 кг
Соответствие стандартам	ГОСТ 16264.1-85


Электропривод – 1 шт., Монтажная планка – 1 шт., Упаковка – 1 комплект.

3. НАЗНАЧЕНИЕ.

Изделие применяется:

Для управления положением заслонки в клапане, вентиляционных систем, систем кондиционирования.

4. СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ:

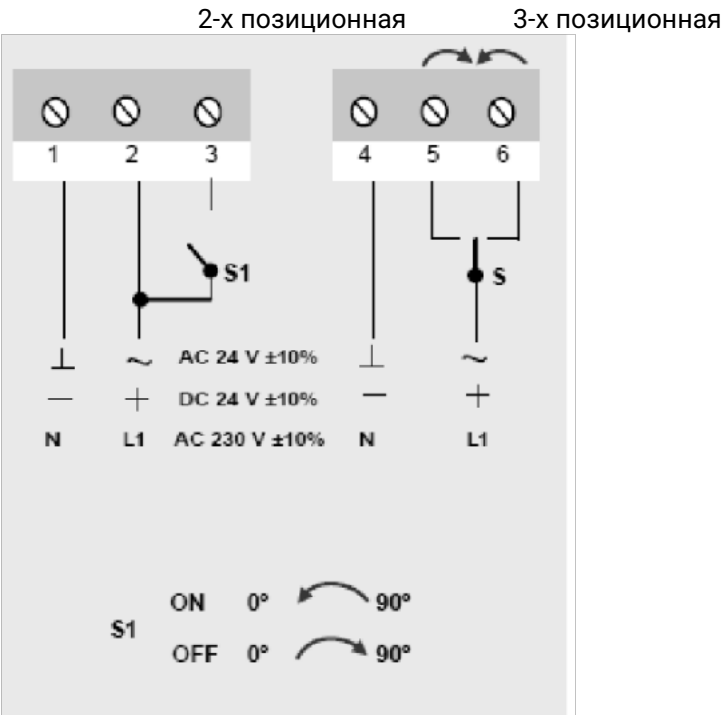

Микропереключатели конечных положений:

Заводская установка: 5° для **a**, 85° для **b**

Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия без предварительного уведомления с целью улучшения его потребительских качеств.

2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ.



Gtksnab

Оборудование для жизни

Мы ценим каждого клиента и предлагаем широкий ассортимент продукции. Оборудование соответствует всем директивам безопасности и имеет необходимые лицензии. Быстрая доставка по всей России и СНГ. Самовывоз со склада в Москве. Квалифицированные специалисты всегда готовы проконсультировать и помочь подобрать нужные запчасти. Доверьтесь нашему многолетнему опыту и надежности поставок! Интернет-магазин "Gtksnab".

Остались вопросы?

Нужно подобрать или заказать деталь?



Email

order@gtksnab.ru



Телефон

+7 (495)131-57-49



Whatsapp

+7(985) 991-80-53



Telegram

[@gtksnab](https://www.telegram.me/gtksnab)



Сайт

gtksnab.ru