




Технические данные

Жидкотопливные фильтры

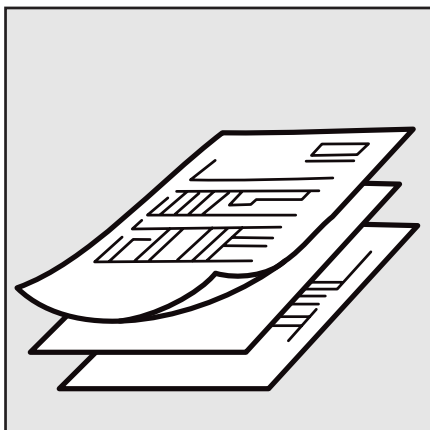

7010..
7015..
70207
7030..
7031..
7045..
7050..




giuliani anello s.r.l.

WATTS INDUSTRIES GROUP



Габаритные размеры

Габаритные размеры

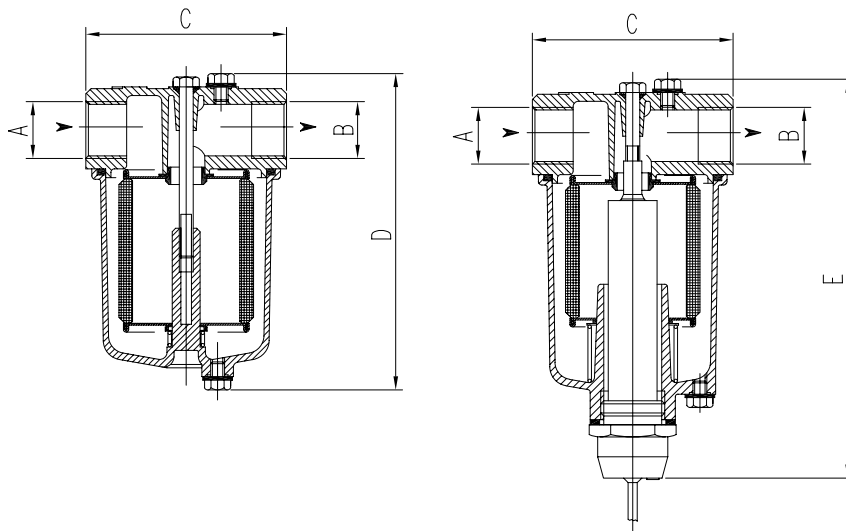

Примечание: Указанные в таблице два значения размера "D" соответствуют исполнению (All.) с алюминиевой колбой и (Pl.) с прозрачной колбой.

Модель	Размеры						Степень фильтрации	Фильтрующая поверхность		
	А - В: Резьбовые UNI-ISO 7/1 С - D - E: Размеры в мм									
	А	В	С	D		E		Микрон **	см²	
All.				Pl.	P		G		L	
70451 *	Rp ⅜"	Rp ⅜"	61	75	75	-	15 *** - 44 60 - 100	190	50	28
70452 *	Rp ¼"	Rp ¼"	61	75	75	-				
70301 *	Rp ⅜"	Rp ⅜"	81	85	89	-	15 *** - 44 60 - 100	360	85	-
70302 *	Rp ½"	Rp ½"	81	85	89	-				
70303 *	Rp ¼"	Rp ¼"	81	85	89	-				
70311 *	Rp ⅜"	Rp ⅜"	81	117	140	-	15 *** - 44 60 - 100 - 300	750	185	-
70312 *	Rp ½"	Rp ½"	81	117	140	-				
70313 *	Rp ¼"	Rp ¼"	81	117	140	-				
70207	Rp ¾"	Rp ¾"	96	142		-				
70101	Rp 1"	Rp 1"	120	175		-	44 - 60 100 - 300	-	330	-
70107	Rp ½"	Rp ½"	120	175		-				
70151 NL/GL/M	Rp 1"	Rp 1"	120	-		235				
70157 NL/GL/M	Rp ½"	Rp ½"	120	-		235				
70501	Rp 1"	Rp 1"	190	255		-	44 - 60 100 - 300	-	820	-
70502	Rp 1¼"	Rp 1¼"	190	255		-				
70503	Rp 1½"	Rp 1½"	190	255		-				
70504	Rp 2"	Rp 2"	182	275		-				
70501 NL/GL/M/NLM/GLM	Rp 1"	Rp 1"	190	-		300				
70502 NL/GL/M/NLM/GLM	Rp 1¼"	Rp 1¼"	190	-		300				
70503 NL/GL/M/NLM/GLM	Rp 1½"	Rp 1½"	190	-		300				
70504 NL/GL/M/NLM/GLM	Rp 2"	Rp 2"	182	-		320				

* Колба может быть также и из прозрачного материала

** Степень фильтрации при серийном производстве (другие степени фильтрации по желанию заказчика)

P - ***: Картридж из бумаги

G: Гофрированный картридж из стали

L: Гладкий картридж из стали

Технические данные

Фильтры с электрическим подогревателем

Магнитные фильтры / Монтаж, текущий ремонт и чистка

Технические данные

Потеря давления: см. общую диаграмму.

Максимальное рабочее давление: **2 бара**

Использование более высоких давлений рекомендуется при условии, что фильтр был испытан под давлением, по крайней мере на 50% превышающем рабочее.

Все фильтры сделаны из алюминия (модели 70450 и 70300 могут быть поставлены с колбой из прозрачного материала). Отверстия для слива жидкостей и выпуска газов обычно делаются только на моделях 70100 - 70200 - 70500, но по желанию заказчика могут быть сделаны на всех моделях.

Максимальная рабочая температура: 90°C (колба из алюминия).

Максимальная рабочая температура: 50°C (прозрачная колба).

Все фильтры могут быть поставлены с герметизирующими прокладками из витона, подходящими для биодизеля (модели с конечным кодом «Е»).

Фильтры с электрическим подогревателем

Модели серий 70150 и 70500 могут быть поставлены с электрическим подогревателем и электронным контролем температуры.

Назначение нагрева - поддерживать в жидком состоянии дизельное топливо и мазут внутри колбы фильтра в периоды простоя оборудования. Это необходимо для того, чтобы содержащийся в топливе парафин не затвердевал на фильтрующем элементе, вызывая в момент зажигания горелки блокировку системы.

- Электронный контур с положительной защитой
- Электрическая изоляция IP65
- Электрический кабель длиной 1,2 м типа VDE 0620 DIN 29441
- Сигнальный светодиод, сообщающий о работе подогревателя

NL: (черный колпачок) 300 Вт - 230В/50Гц, термостатированная при 70°C; подходит для мазута

GL: (серый колпачок) 300 Вт - 230В/50Гц, термостатированная при 35°C; подходит для дизельного топлива

Магнитные фильтры

Фильтры серии 70150 могут быть поставлены с магнитной колонкой (**M**) вместо электрического подогревателя.

Фильтры серии 70500 могут быть поставлены с магнитной колонкой (**M**) и электрическим подогревателем (**NLM/GLM**).

Эти фильтры особенно рекомендуются для фильтрации жидкостей, содержащих железистые загрязнения.

Монтаж, текущий ремонт и чистка

Строго соблюдать направление потока, указанное стрелкой на фильтре.

Эти фильтры можно устанавливать в любом положении, однако мы рекомендуем устанавливать фильтр в вертикальном положении, с колбой, обращенной книзу, облегчая таким путем отделение следов воды и отложение отфильтрованных загрязнений.

Для чистки достаточно отвинтить сливную пробку, расположенную под колбой. Для более основательной чистки открутить винты на крышке, снять колбу, тщательно промыть патрон и продуть сжатым воздухом в направлении изнутри наружу, вновь всё установить на место, проверив, чтобы уплотнительные прокладки были целыми и находились на своих местах.

Бумажные картриджи необходимо заменять, поскольку они не подлежат восстановлению.

У моделей, не имеющих сливной пробки, снять колбу, как указано выше.

У модели 70450 вручную отвинтить колбу, почистить, как описано выше, и вновь установить, несильно затягивая.



Gtksnab

Оборудование для жизни

Мы ценим каждого клиента и предлагаем широкий ассортимент продукции. Оборудование соответствует всем директивам безопасности и имеет необходимые лицензии. Быстрая доставка по всей России и СНГ. Самовывоз со склада в Москве. Квалифицированные специалисты всегда готовы проконсультировать и помочь подобрать нужные запчасти. Доверьтесь нашему многолетнему опыту и надежности поставок! Интернет-магазин "Gtksnab".

Остались вопросы?

Нужно подобрать или заказать деталь?



Email
order@gtksnab.ru



Телефон
[+7 \(495\)131-57-49](tel:+7(495)131-57-49)



Whatsapp
[+7\(985\) 991-80-53](https://wa.me/79918053)



Telegram
[@gtksnab](https://t.me/gtksnab)



Сайт
gtksnab.ru